

ABSOLUTE™ (详细信息参见 IX 页)

IP54 (详细信息参见 IX 页)

IP 等级

等级 5: 防尘

虽不能完全防止灰尘进入, 但侵入的灰尘量并不会影响仪器的正常工作。

等级 4: 防溅水

从任何方向溅落的水不会产生负面影响。

规格

分辨力: 0.001mm

测力: 5-10N

电池: SR44 (1 个), 938882 用于数显显示


(标准附件)

电池寿命: 正常使用情况下约为 3 年

(型号 293-667, 668, 669 为 1 年)

最大反应速度: 无限制

直进式测微螺杆, 即使没有经验的操作人员可重复准确地测量。

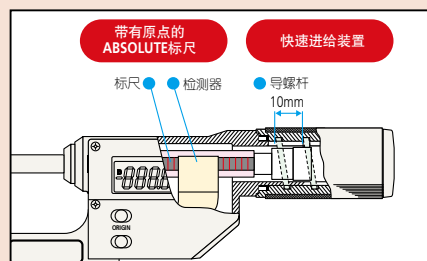

选件

连接电缆

1m: 937387

2m: 965013

USB Input Tool

USB-ITN-E (2m): 06AFM380E

U-WAVE-T 连接电缆

02AZD790E (160mm)

脚踏开关用: 02AZE140E



Quickmike 293 系列 — IP54 ABSOLUTE 数显千分尺 MDQ

- 微分筒旋转一圈测微螺杆进给 10mm, 可以快速测量大小不同形状的尺寸。
- 内置 ABS (绝对原点) 标尺, 每次打开电源时不需要进行零点设置, 而且绝对不会出现超速误差, 提高了可靠性。
- 可以在直接接触研磨冷却剂飞沫的加工现场使用, 尘水保护等级达到 IP54。
- 配备了大型液晶显示, 是易读取的“大文字”型。
- 可以锁定 (保持) 显示值。
- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力的装置。
- 还有直进式薄片型千分尺 (详细信息参见 B-47 页), 直进式盘型外径千分尺 (详细信息参见 B-33 页), 和压接高度千分尺 (详细信息参见 B-51 页)。



293-666
MDQ-30M



293-667
MDQ-55M



293-668
MDQ-80M



293-669
MDQ-105M

规格

货号	型号	测量范围	精度 *	平面度	平行度	重量	输出功能
293-661-10	MDQ-30	0 - 30mm	±2μm	0.3μm	2μm	275g	不带
293-666	MDQ-30M						带
293-667	MDQ-55M	25 - 55mm	±3μm			355g	
293-668	MDQ-80M	50 - 80mm				525g	
293-669	MDQ-105M	75 - 105mm		3μm	625g		

*不包括量化误差

尺寸

型号	测量范围	L	a	b	c	d
MDQ-30/30M	0 - 30mm	0	7	25	2	34
MDQ-55M	25 - 55mm	25	8.5	36		59.8
MDQ-80M	50 - 80mm	50	10.3	47	2.8	84.8
MDQ-105M	75 - 105mm	75	10.7	60		109.8

单位: mm