






外径千分尺*100-300mm

执行标准: GB/T1216-2004

B
千分尺

1. 适用于外尺寸的测量。
2. 硬质合金测量面。
3. 薄壳钢板蓝色喷塑尺架。

4. 零位可调。
5. 棘轮测力。

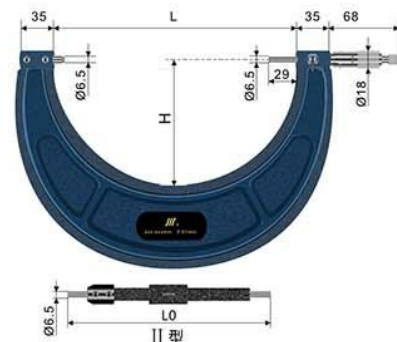

主要技术参数及尺寸

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	精度 mm	基本尺寸 (mm)		型号	校对量杆 L ₀ (mm)	库存
				L	H			
1011131070	100-125	0.01	0.006	135	74	I型 I-1	100	常备
1011131071	125-150	0.01	0.006	160	86.5	I型 I-1	125	常备
1011131072	150-175	0.01	0.007	185	99	I型 I-2	150	常备
1011131073	175-200	0.01	0.007	210	111.5	I型 I-2	175	常备
1011131074	200-225	0.01	0.008	238	127	II型	200	常备
1011131075	225-250	0.01	0.008	264	140	II型	225	常备
1011131076	250-275	0.01	0.009	289	152.5	II型	250	常备
1011131077	275-300	0.01	0.009	315	165.5	II型	275	常备
1011131078	200-250	0.01	0.008	264	140	III型	225	常备
1011131079	250-300	0.01	0.009	315	165.5	III型	275	常备

B
千分尺