

# ABSOLUTE Digimatic 高度尺

570 系列——带有 ABSOLUTE 线性编码器

## 特点

- 内置 ABSOLUTE 线性编码器。采用编码器无需每次开机都设置参考点。由于不会产生超速错误，有效增强了可靠性。
- 精确定位调整。
- 带有硬质合金头的划线器。
- 带有 SPC 数据输出。




570-227

## 性能参数

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 200mm	570-227	±0.03mm
0 - 1000mm	570-230	±0.07mm

英制 / 公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 8"	570-244	±.002"
0 - 40"	570-248	±.003"

## 尺寸

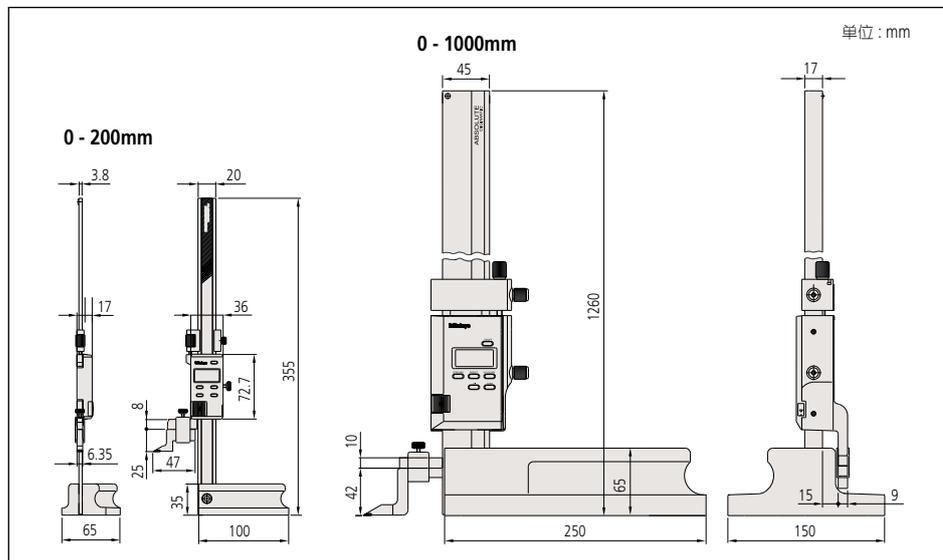

(参见 VIII 页)

## 技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)  
 分辨率： 0.01mm 或 .0005"/0.01mm  
 重复定位精度： 0.01mm  
 显示： 6 位液晶显示  
 刻度类型 \*： ABSOLUTE 静电电容型线性编码器  
 最大响应速度： 无极限  
 电池： SR44 (1 个), 938882  
 电池寿命： 正常使用情况下约为 5000 小时


## 功能

原点设置、ABS/INC 测量模式转换、预置、-/+ 转换、自动电源开 / 关、数据保持、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)  
 警告： 低电压、计算错误

## 提供标准划线器

公制型： 硬质合金头划线器 (900173/905200\*)  
 和划线器夹钳 (901338/05GZA033\*)  
 \*0-1000mm 型号  
 英制 / 公制型： 硬质合金头划线器 (900173/905201\*)  
 和划线器夹钳 (901338/901385\*)  
 \*0-40" 型号

## 划线器尺寸

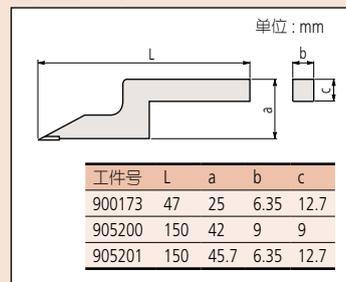

## 选件

- 905338: SPC 电缆 (1m)
- 905409: SPC 电缆 (2m)
- 02AZD790F: 用于 U-WAVE 的 SPC 电缆 (160mm)
- 953638: 杠杆千分头固定杆 (长度: 50mm)
- 953639: 杠杆千分头固定杆 (长度: 2")
- 902053: 和固定杆一起使用的旋转夹钳 (公制型)
- 900322: 和固定杆一起使用的旋转夹钳 (英制型)