




千分表*0~5mm

执行标准: GB/T 1219-2008

1. 带宝石轴承。
2. 0-1千分表为杠杆式, 灵敏度高。

C
量表

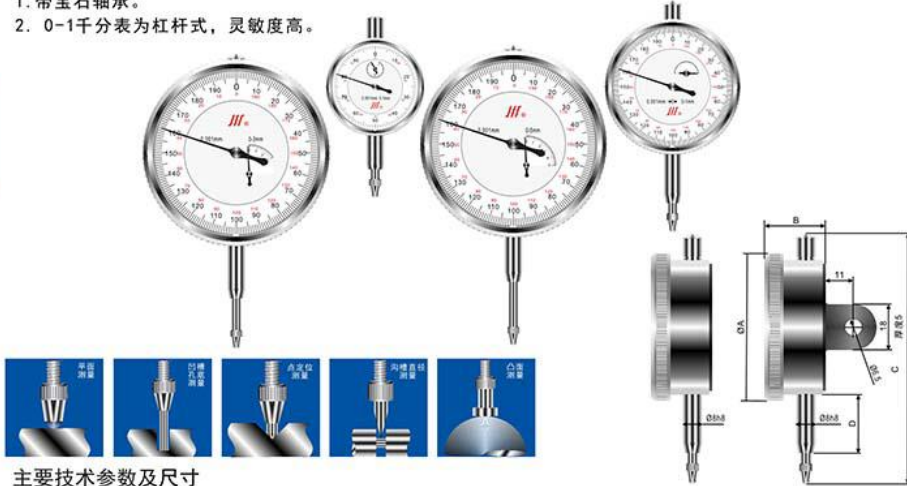

C
量表

主要技术参数及尺寸

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	级别	精度 μm	回程精度 μm	测力 (N)	一圈 行程	表盘 读数	基本尺寸(mm)				后盖 形式	库存
									øA	B	C	D		
1014020052	0-1	0.001	标准级	5	2	0.4-2	0.1mm	0-100	42	23	78	15.8	平后盖	常备
1014010029	0-1	0.001	标准级	5	2	0.4-2	0.2mm	0-200	58	24.5	99	23	平后盖	常备
1014010429	0-1	0.001	标准级	5	2	0.4-2	0.2mm	0-200	58	24.5	99	23	耳后盖	常备
1014020035	0-3	0.001	标准级	8	2.5	0.4-2	0.2mm	0-200	80	24.5	113	34	平后盖	常备
1014020034	0-5	0.001	标准级	9	2.5	0.4-2	0.2mm	0-200	80	24.5	113	34	平后盖	常备

注: 提供0-1, 0级千分表。

端面百分表*0~3mm

执行标准: 企标

适用于水平安装或普通表不易读数的狭小空间。



主要技术参数及尺寸

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	级别	相邻误差 μm	精度 μm	回程精度 μm	一圈 行程	表盘 读数	基本尺寸(mm)			库存
									øA	B	C	
1014019008	0-3	0.01	标准级	6	15	6	0.5mm	0-50	42	72.5	17.6	半备