





A
卡尺

四用带微动游标卡尺* II型 0~300mm

执行标准: GB/T 21389-2008

A
卡尺

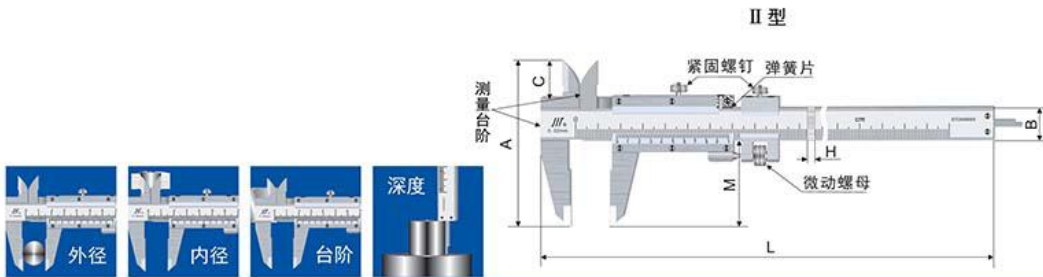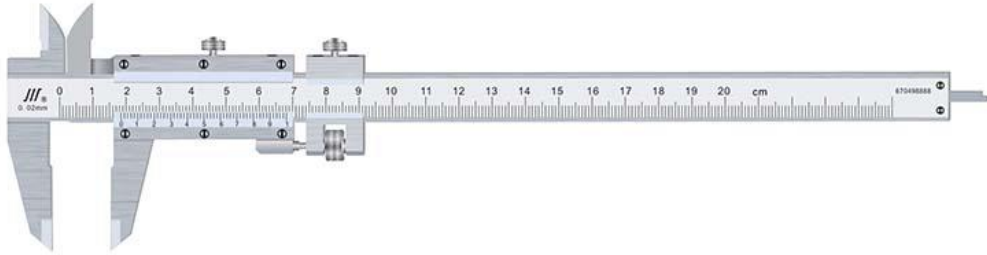


特点

- 适用于测量外尺寸、内尺寸、台阶及深度。
- 碳钢或不锈钢制造。
- 带微动装置。
- 刻度尺面镀铬。
- 测量面淬硬和研磨。

主要技术参数

产品代码		测量范围mm	分度值mm	精度mm	库存
碳钢	不锈钢				
1012002012	1012002142	0-200	0.02	±0.03	常备
1012003032	1012003072	0-300	0.02	±0.04	常备

主要尺寸

测量范围mm	基本尺寸 (mm)						紧固螺钉
	L	A	B	C	H	M	
0-200	301	83.5	16	18	3	45	M2x5.5
0-300	412	101	17	22	4	56	M2.5x8

· 可提供分度值0.05mm四用游标卡尺。

